


# AWZ508 Universalrelaismodul

Beschreibung:


Schaltleistung max. 2A 30V

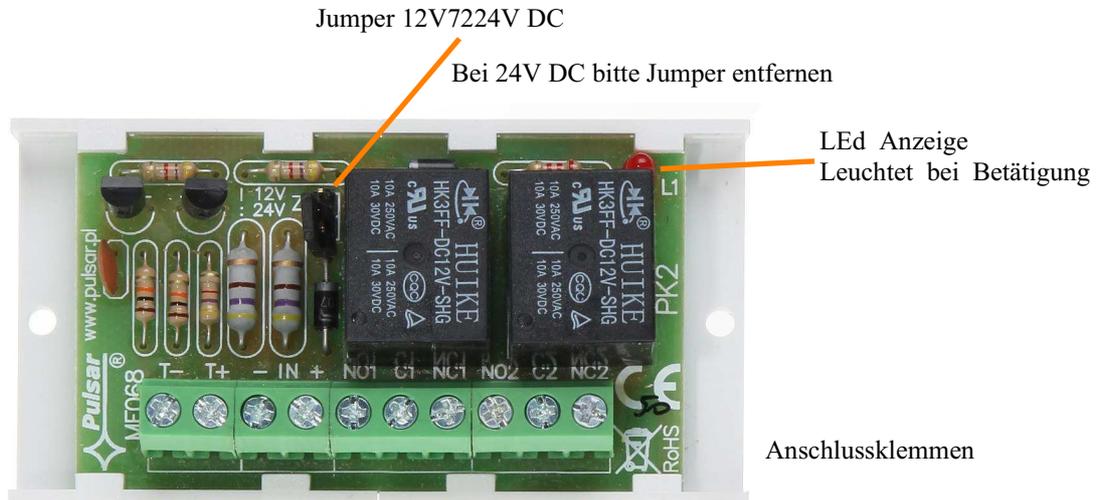


Prinzipschaltbild

Bei der Verbindung T- mit Masse schaltet das Relais wenn 12 oder 24V DC an + und - angelegt wird.

Bei der Verbindung T+ mit +5bis +24V DC schaltet das Relais wenn 12 oder 24V DC an + und - permanent angelegt wird.

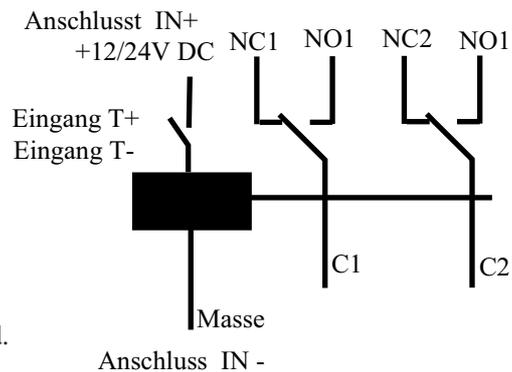

## Verbindung mit 2 Voice Torstelle

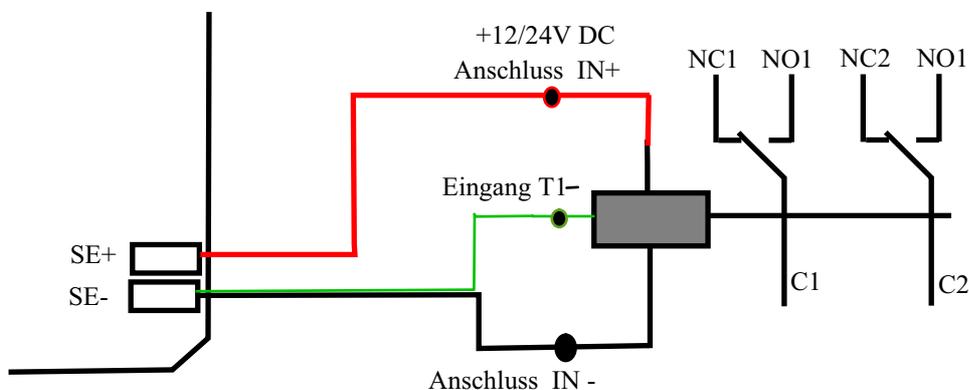

Eingang T1- auf Masse legen

Damit werden 2 Stk. potentialfreie Kontakte zur Verfügung gestellt.