


VIDEOCITOFONO A COLORI 2VOICE
2VOICE COLOUR VIDEO DOOR PHONE
VIDEOPHONE COULEURS 2VOICE
VIDEOINTERFONO COLOR 2VOICE
FARB-VIDEOANLAGE 2VOICE




Sch./Ref. 1750/1

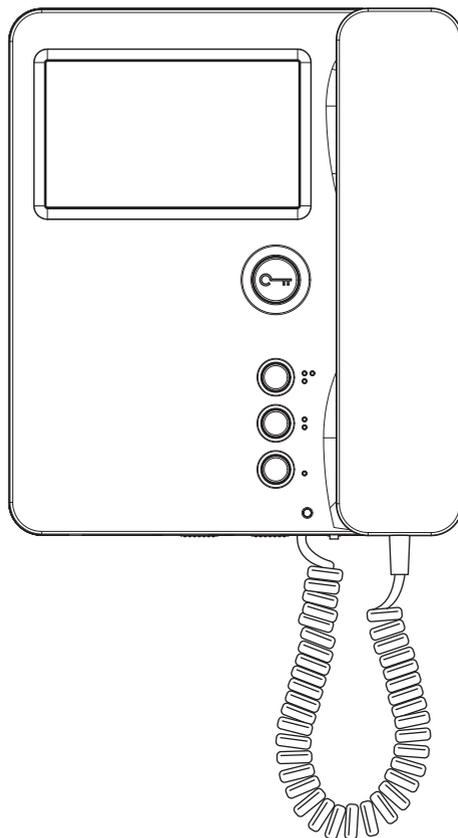

DEUTSCH


Die Videoanlage Typ 1750/1 ist speziell für die Verwendung in Videoanlagen des Systems 2Voice bestimmt.

GERÄTEBESCHREIBUNG UND GERÄTEDATEN

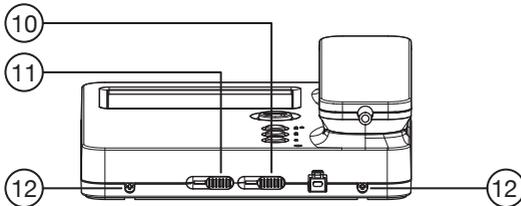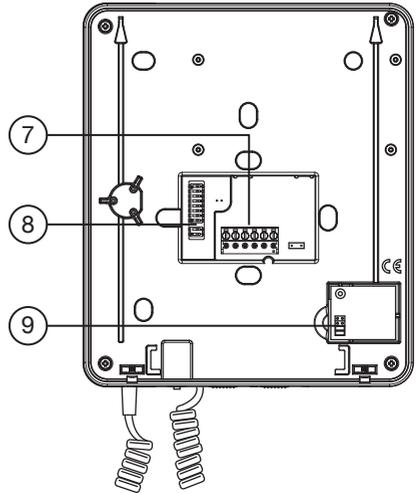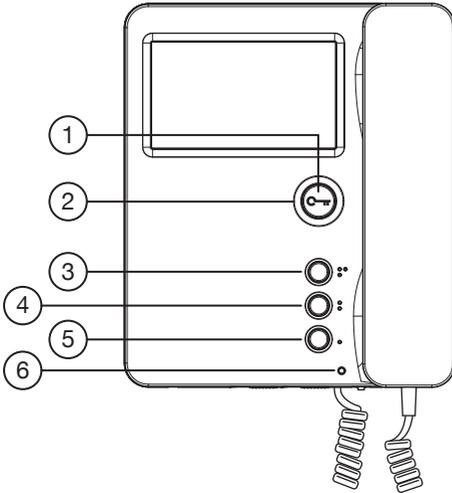

1. Türöffnertaste
2. Grüne Led unter der Türöffnertaste
3. Taste
4. Taste
5. Taste
6. Zweifarbiges Led
7. Klemmen für den Systemanschluss
8. Konfigurationsschalter:
 - a. 2 zum Festlegen der Nummer der Innenstelle im Inneren der Wohnung
 - b. 8 zum Festlegen der Nummer der Wohnung in der Steigleitung
9. Vorbereitung für die Ein-Ausgabe-Verbindung mit Zubehör Typ 1750/50
10. Helligkeit
11. Farbe
12. Befestigungsschrauben der Videoanlage an der Halterung

Hinsichtlich der Einstellungen des Kodierschalters siehe Systemhandbuch.




ANSCHLUSSKLEMMEN

⊖]	LINE IN	Anschluss an den System-BUS
⊖	S+	} Rufwiederholung
⊖	S-	
⊖]	CP	Etagenruf

INSTALLATION

- Anbauhalterung mit einer Einbaudose 503 und den beiliegenden Schrauben oder einer Runddose Ø 60 und entsprechenden Schrauben an der Wand befestigen.
- Die Programmierschalter programmieren.
- Die von der Anlage kommenden Leiter an die Klemmenleiste anschließen.
- Den Monitor an der Halterung anbringen und durch Verschrauben der Befestigungsschrauben A fixieren.

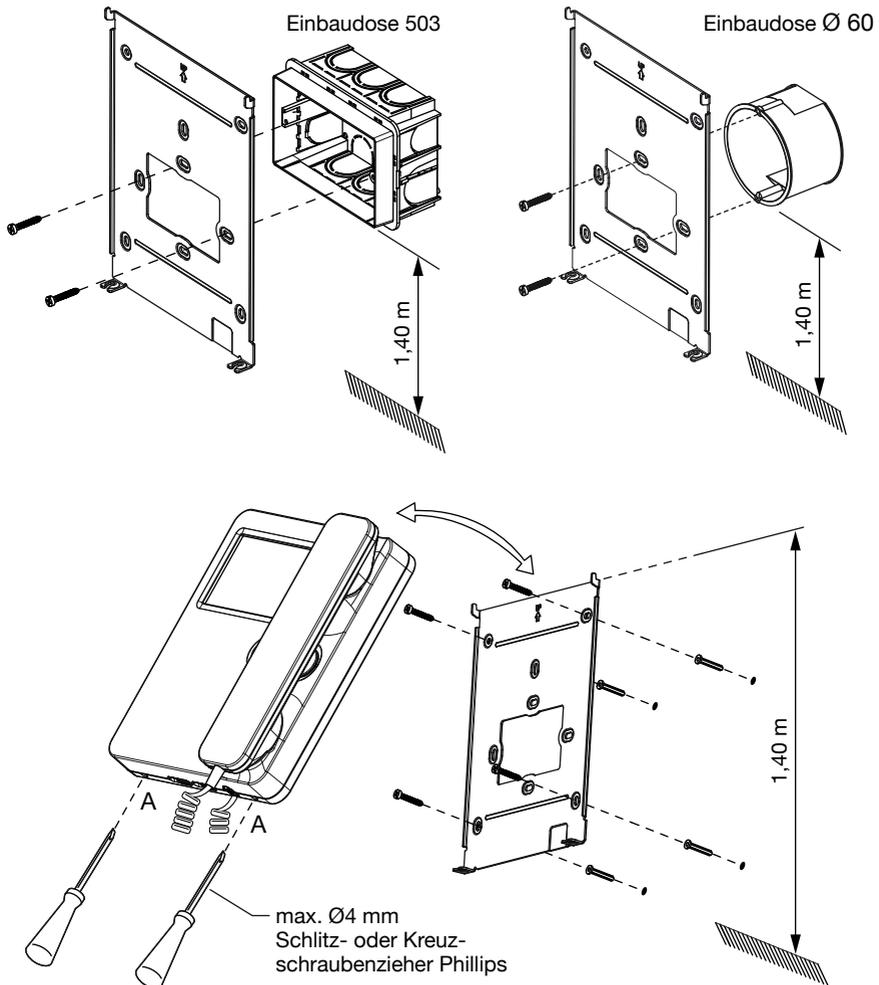

TASTENFUNKTION

STATUS TASTE	RUHESTELLUNG UND EINGEHÄNGT	WARTEZEIT ABHEBEN (RUFINGANG)	IM GESPRÄCH	RUHESTELLUNG UND ABGEBOBEN	PROGRAMMIERSTATUS* (NUR BEI VIDEOANLAGE IN RUHESTELLUNG MIT AUFGELEGTEM HÖRER)
	Türöffnerbefehl	Türöffnerbefehl	Türöffnerbefehl	Türöffnerbefehl	Automatischen Türöffner ein-/ausschalten
	Durchlauf Videospeicher	Sonderfunktion (Standard: 7)	Sonderfunktion (Standard: 7)	Programmierbarer Intercom-Anruf 3 (Standard: nicht programmiert)	Einstellung der Ruflautstärke der Sprechanlage und auf der Etage (die Lautstärke wechselt in Folge von HOCH, NIEDRIG, MUTE)
	Selbsteinschaltung	Videobildübertragung	Sonderfunktion (Standard: 8)	Programmierbarer Intercom-Anruf 2 (Standard: nicht programmiert)	Auswahl Läutwerk Etagenruf (5 verschiedene Läutwerke)
	Türöffner der Einfahrt	Türöffner der Einfahrt	Türöffner der Einfahrt	Programmierbarer Intercom-Anruf 1 (Standard: Ruf an die Zentrale)	Auswahl Läutwerk Sprechanlagenruf (5 verschiedene Läutwerke)

(*) Um sich in den Programmierstatus zu begeben oder diesen zu verlassen, die Taste ● länger als 5 Sekunden gedrückt halten. Die Bestätigung des Beginns des Programmierstatus erfolgt durch langsames Blinken der gelben Led. In jedem Fall verlässt man nach Ablauf des Takts von 10 Minuten den Programmierstatus.

LED-ANZEIGEN

- Grüne Led eingeschaltet:
Signalisiert den Empfang eines Anrufs.
- Zweifarbige Led.

PRIORITÄT	FUNKTIONEN
1	Rot schnell blinkend: Mute aktiv
2	Grün blinkend: automatischer Türöffner aktiv
3	Rot durchgehend eingeschaltet: Tür auf Hauptrufstelle geöffnet
4	Rot blinkend eingeschaltet: Tür auf Nebenrufstelle geöffnet
5	Gelb langsam blinkend: Programmierstatus aktiv

 Um die Programmierung zu speichern, daran denken, diese zu verlassen, indem die Taste ● länger als 5 Sekunden betätigt wird. In jedem Fall verlässt das Gerät nach Ablauf von 10 Minuten den Programmierstatus und speichert die geänderten Parameter.
Zur Programmierung des Intercom-Rufs siehe Systemhandbuch.

RESET

Um die werkseitigen Parameter des Geräts nach dem Zugriff auf die Programmierung durch Betätigen der Taste ● wieder herzustellen, gleichzeitig die Tasten ● und  länger als 3 Sekunden betätigen. Die Bestätigung des Befehls erfolgt durch Aussenden von 2 langen Pfeiftönen und das Verlassen des Programmierstatus von Seiten des Geräts.

DS 1750-003

URMET S.p.A.
10154 TORINO (ITALY)
VIA BOLOGNA 188/C
Telef. +39 011.24.00.000 (RIC. AUT.)
Fax +39 011.24.00.300 - 323

urmet

LBT 8963

Area tecnica
servizio clienti +39 011.23.39.810
<http://www.urmet.com>
e-mail: info@urmet.com

Fabbricato da Urmet Electronics Limited
(azienda del gruppo Urmet) - Made in P.R.C.
Manufactured by Urmet Electronics Limited
(an Urmet group company) - Made in P.R.C.